
GRUPO KB

ZDR 6020 RL

ZEHNTNER MARCADO RETRORREFLEXIÓN

Retrorreflectómetro montado en el vehículo para mediciones continuas seguras y eficaces.

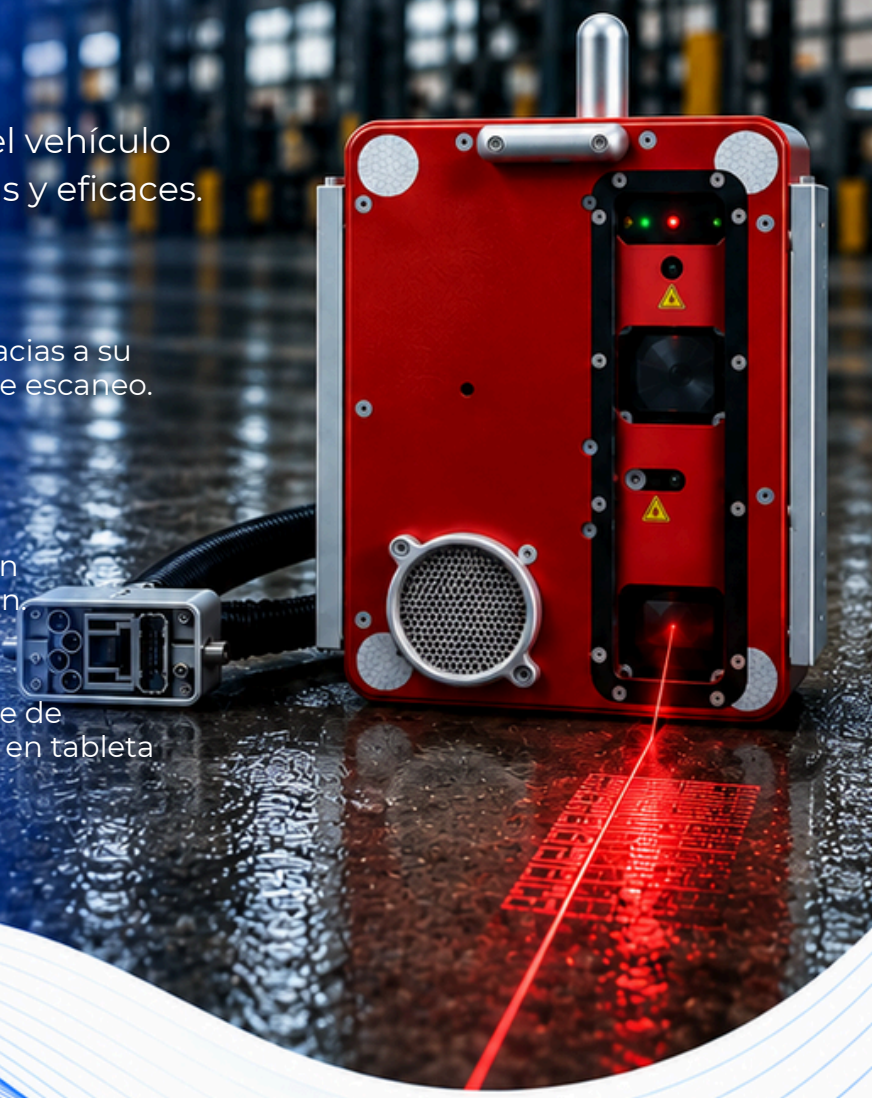

FIABILIDAD
Mayor eficiencia de inspección gracias a su amplia cobertura y profundidad de escaneo.

PRECISIÓN
Realice mediciones confiables a velocidades de hasta 150 km/h y en cualquier condición de iluminación.

EXPERIENCIA DE USUARIO
Analice los resultados con software de cartografía y una interfaz intuitiva en tableta industrial.

SCREENING EAGLE | proceq

www.grupokb.com.mx

INSTRUMENTO

ESPECICACIONES TÉCNICAS	
Tecnología	Cámara integrada para vigilancia vial con secuencia de imágenes de 10 m (32,81 pies)
Resolución de medición	Registro de datos con 300 mediciones por segundo
Pantalla	Tableta con pantalla táctil de 11,6 pulgadas con micrófono y software ZDR 6020 RetroGrabber instalados
Medidas	Área de medida (WxL) - ≥1000 mm x 880 mm (≥39,4 "x 34,65") Distancia de medida delante del cabezal de medida - 6 m (19,7 pies) Velocidad de medida - máx. 150 km / h (93,21 mph)
Rango de medición	R : 0 - 4'000 mcd · m · lx -1 Marcas perfiladas: ≈20 mm (0,79 ")
Precisión de medición	Precisión manual de hasta 150 km / h (93 mph)
Ángulo de observación	EN 1436: 2.29 ° ASTM E 1710: 1.05 °
Ángulo de iluminación	EN 1436: 1.24 ° ASTM E 1710: 88.76 °
Software de generación de informes	Incluye software de análisis de datos y mapeo MappingTools
Peso	Cabezal de medición: 10,5 kg (23,1 lbs)
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 55 ° C (32 ° F a 131 ° F)
Funciones especiales	Idiomas disponibles: alemán, inglés, español, francés, italiano, ruso, chino, coreano

El retrorreflectómetro montado en vehículo Zehntner ZDR 6020 le ofrece el mejor valor para mediciones continuas seguras y eficientes de la visibilidad nocturna (RL) para todo tipo de marcas en carreteras y aeropuertos.











NORMAS Y DIRECTRICES

- ASTEM E2176 (Withdrawn 2013)
- ASTM E1710-18 - Método de prueba estándar para la medición de materiales de marcado de pavimentos retrorreflectantes con geometría prescrita por CEN utilizando un retrorreflectómetro portátil
- ASTM E2177 - Método de prueba estándar para medir el coeficiente de luminancia retrorreflectante (RL) de las marcas del pavimento utilizando el método del cucharón en una condición de recuperación en...
- CIE 54.2
- EN 13197
- EN 1436

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza. **www.screeningeagle.com**

GRUPO KB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Para mayor información contáctanos:
TEL(S) 55-55-34-51-15 | 55-55-24-24-86
web: www.grupokb.com

Solicitar presupuesto